SMC

Branch Union Elbow: KQ2LU

Applicable tubing O.D. [mm]	Model	Note) øD	L1	L2	Q1	Q2	M	P	øO	øN	Effective area [mm²]		Min. port size	Weight [g]
											Nylon	Urethane		
ø4	**KQ2LU04-00A**	8.2	15.8	19.9	15.8	7.9	13.3	8.2	6	3.2	6	4.1	3	3.1
ø6	**KQ2LU06-00A**	10.4	16.5	21.7	16.5	10	13.3	10.4	6	3.2	13.9	11	4.5	4.4
ø8	**KQ2LU08-00A**	13.2	18.2	24.8	18.2	13.1	14.2	13.2	8	4.2	26.3	18.2	6	8
ø10	**KQ2LU10-00A**	15.9	20.3	28.3	20.3	15.9	15.6	15.9	8	4.2	40.8	29	7.5	12.2
ø12	**KQ2LU12-00A**	18.5	22.5	31.7	22.5	17.9	17	18.5	8	4.2	57.2	45.2	9	18.1
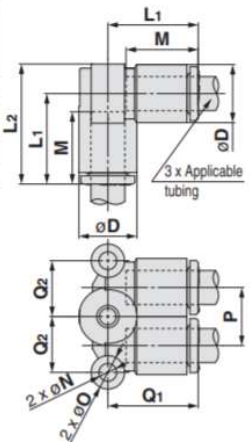
Note) øD is maximum diameter.